

**DT 200 A**

**AUTOMATISCHE DIPTANK**



**KENMERKEN**

- Automatisch platform met transportband
- Digitale temperatuurregeling
- Pneumatische beweging
- Roestvrijstalen behuizing
- Optimale hygiëne
- Maximaal laadvermogen: 30 kg
- Afmetingen machine: 1170 x 1700 x 1350 mm
- Afmetingen kamer: 575 x 1098 x 200 mm
- Emersiediepte: 200 mm
- Diptijd: 3-5 seconden
- Cyclustijd: 22 seconden
- Vermogen: 23 kW
- Spanning: 400V-3-50Hz
- Persluchtverbruik 50l / min 6 bar
- Volledig geïsoleerd
- Dampafvoer ø125 mm, optioneel uitgerust met ingebouwde ventilator
- Waterafvoer 2 "
- Automatische controle waterniveau
- Ingebouwde bescherming tegen kalkaanslag

**BESCHRIJVING**

Deze diptank biedt samen met onze vacuümverpakkingsmachines dé oplossing om uw product beter te presenteren. De krimpzaktechnologie beschermt uw product als een tweede huid. Ideaal om een automatische lijn te creëren. Deze machine voldoet volledig aan CE standaard.




Henkelman biedt standaard 3 jaar garantie

# DIPTANK DT 200 A – TECHNISCHE SPECIFICATIES

DIPTANK DT 200 A - SPEC SHEET

## AFMETINGEN

In mm

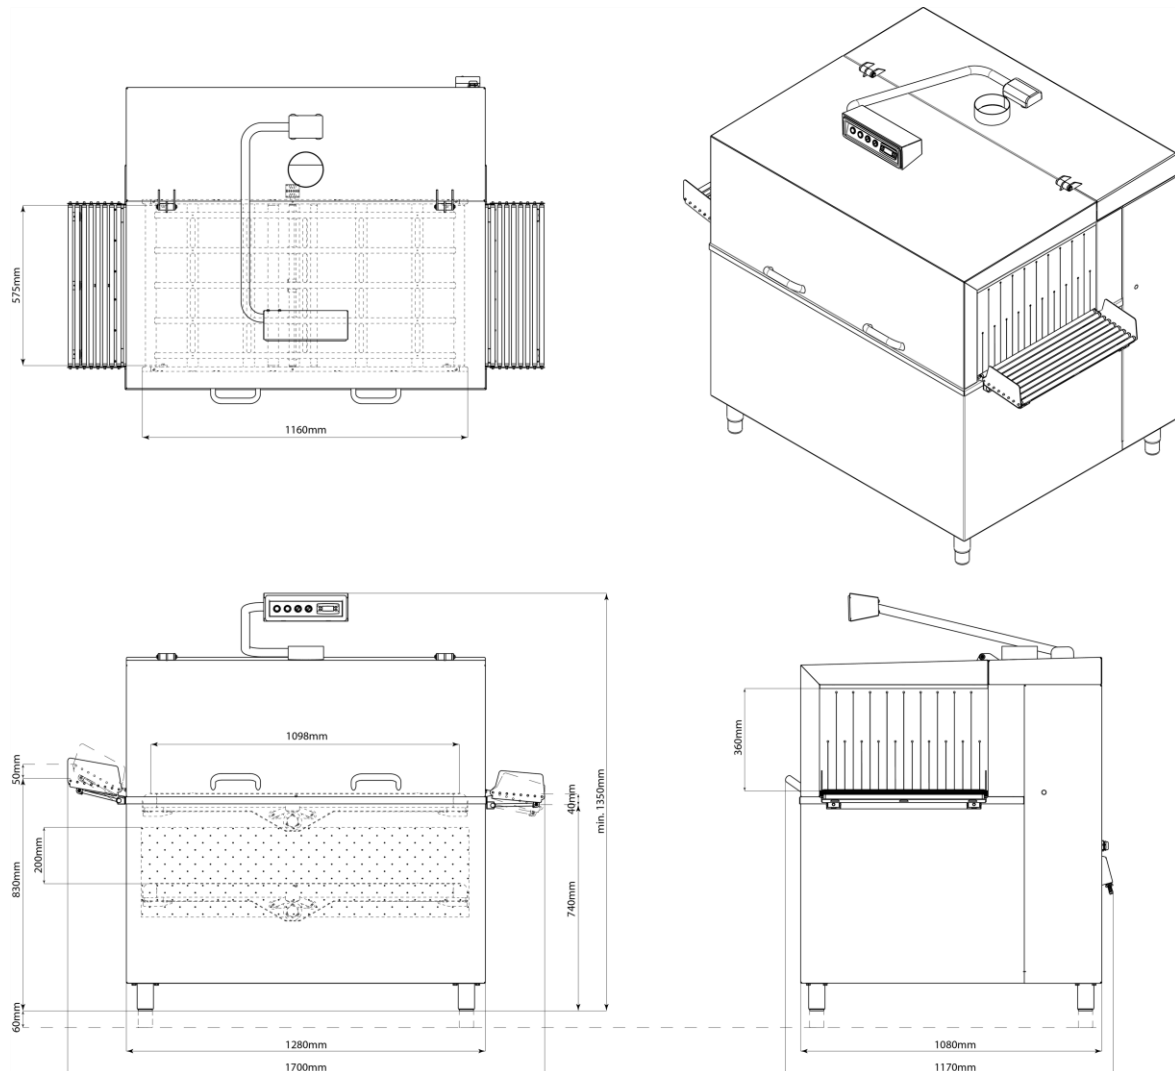

Model	Dimensions (mm)		Voltage *	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H			
Diptank DT 200 A	575 x 1098 x 200	1170 x 1700 x 1350	400V-3~50Hz	23,0	310 (met water 600)
* Andere voltages leverbaar					



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

**Sales support**  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)  
**Service/technical support**  
P +31 73 621 36 71  
E [service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)